

4路触发高音提示器

12-40V电压 可定制声音



产品特征

- 1、采用 MP3 语音芯片做语音处理核心，拥有稳定的性能的表现；
- 2、配合电脑上位机软件，可随意更换语音；
- 3、支持在线下载，完美体现语音更换的便捷性；
- 4、可做上电自动播放语音，无需外部控制操作；
- 5、内置音频放大器，声音响亮，清晰度高；
- 6、单电源供电方式，有效利用电源使用率；
- 7、可用在多种工业语音警报领域以及当作训鸟器使用；
- 8、本产品最大支持十路一对一语音控制，可用在多种工业语音警报领域，如油田、煤矿、生产流水线，区域报警、安防报警；

换声音步骤-拆面板

第一步：用十字螺丝刀
拆开后背板



第二步：找到功放板
USB接口



换声音步骤-下载

01



选择安卓Micro USB 数据线

03

找到
移动硬盘



更换
MP3音频文件




文档不可删，必须命名为“read.cfg”

移动硬盘内更换MP3音频文件

螺丝刀调节音量大小

30W功率有效距离可达100M

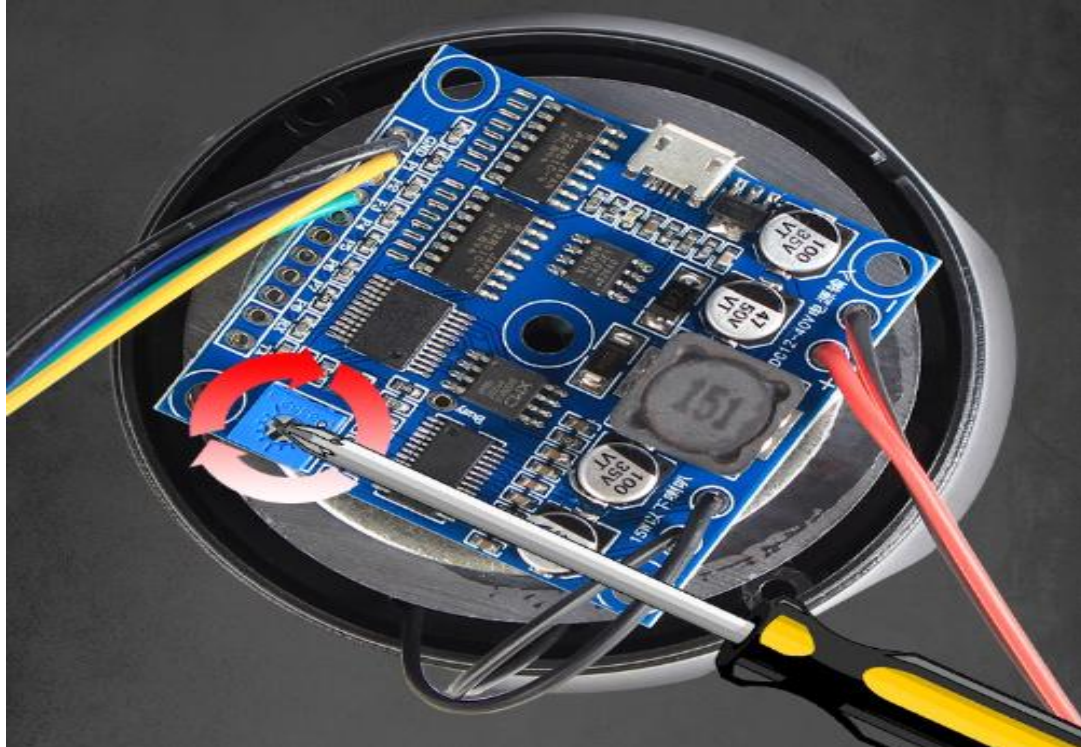

4路触发开关

一个喇叭接四个开关播放相对应的声音



- ◀ 左转弯 请注意
- ▶ 未经允许请勿.....
- R** 倒车 请注意
- 🔊 您已进入监控.....



一个喇叭能够同时接四个开关，每当开关闭合时，声音会自动播放如上图：当打开转弯灯开关时，便会播放转弯灯设置的声音


多种工作模式设置

通过配置文件设置，从“0”至“9”的每个参数表示相应的工作模式，可以为触发中的每个单独设置

数值	对应的按键模式
0	可打断模式（播放时可中断）
1	触发（按着）一直循环播放
2	不可打断模式（播放时不能中断）
3	里面的音频文件全部循环播放

- 1、数值“0”模式为可中断模式，当触发播放第一个语音时，第二个语音触发到时，便会中断第一个语音，播放第二个语音
- 2、数值“1”模式为循环播放模式，当一直触发（按着）一直播放播放到中断触发（不按着）便会停止循环播放
- 3、数值“2”模式为不可中断模式，当触发播放第一段声音时，第一个声音必须播放完，其它语音不可以中断第一个声音
- 4、数值“3”模式为全部循环播放，在移动磁盘里面所有的音频文件全部循环播放

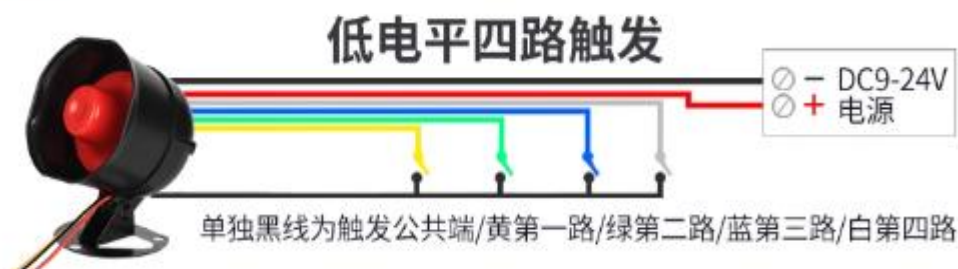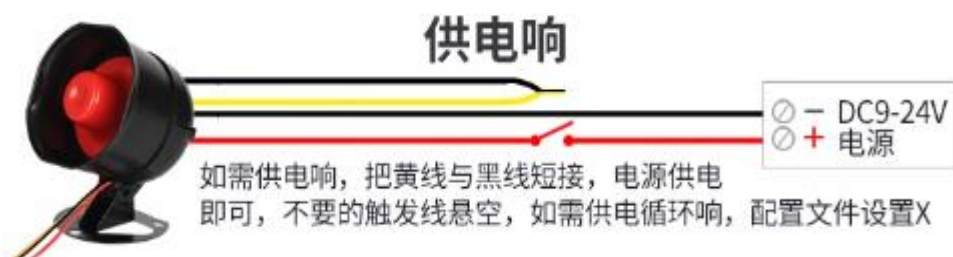

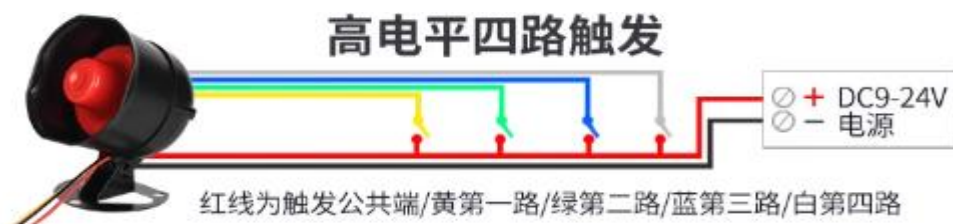

★ 产品本身不含适配器，需单独购买

适配器参数

交流电/直流电适配器	
输入电压：100-240V AC50/60Hz	
尺寸：长4cm*宽2.8cm*高7.8cm	
产品型号：QT-1220	输出：12V-2A

喇叭参数



使用电压	DC12-24V / AC220V
工作电流	≤2000mA
触发方式	高/低电平多路触发
功 率	20W/6Ω
防护等级	IPX5
产品尺寸	79*76*95mm
默认线长	250mm（如需加长请联系客服）
文件格式	MP3格式（比特率≤192Kbps）
内 存	4M（MP3格式 16K采样，32Kbps 可装16分钟声音）