



一、产品概述

RT05 红外感应语音提示器，采用红外线人体感应技术，当探测到人后播报相应的提示音。产品自带 4M 内存，可以连接电脑更换提示音/报警音，灵活反复使用，个性化提示音，提升服务品质。广泛应用于便利店迎宾，公共场所禁烟提示，银行 ATM 防骗提示，扶梯安全语音提示等。

二、技术参数


供电方式	3 节 7 号电池，DC5V 稳压电源
音频格式	MP3
音频输出功率	8Ω/1W，5 级音量可调
红外感应范围	距离≤4 米，120 度广角
存储空间	4M 内存，可以存放多条语音文件
播放模式（单曲播放）	每次感应播放同一语音
播放模式（多曲轮播）	每次感应播放下一曲语音
产品颜色	白色，黑色
产品尺寸	96*60*21 mm

三、接口功能说明



四、更换语音说明

1、先准备好需要播放的语音文件，必须为 MP3 格式，可以通过我司提供的“语音合成软件”输入文字，自动生成语音文件。然后连接电脑，打开“U 盘”，存储到内存即可。

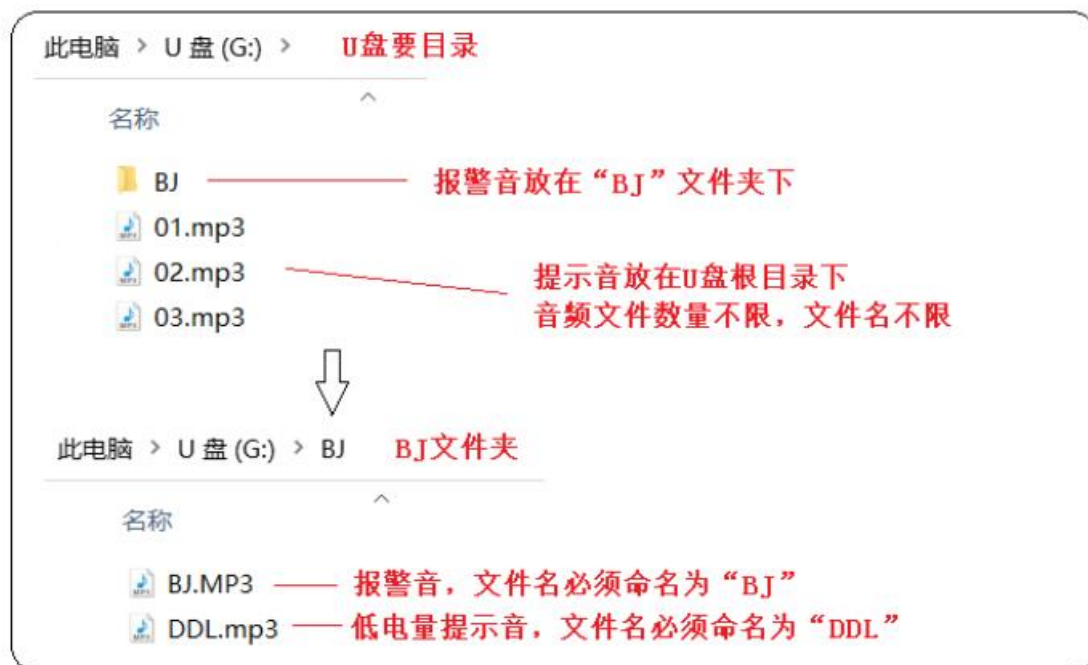


2、“U 盘”里的“BJ”文件夹，分别存放的是“报警音”和“低电量提示器”，也可以更换。注意更换这两个语音，文件名一定要改成“BJ”和“DDL”。

五、指示灯状态说明

工作状态	指示灯状态
连接电脑下载语音	以 1 秒的频率闪烁
迎宾模式	常亮
报警模式	爆闪
单曲/轮播切换	单曲闪烁 2 次，轮播闪烁 4 次
低电量指示	闪烁 5 次

六、遥控器面板图示（选配）

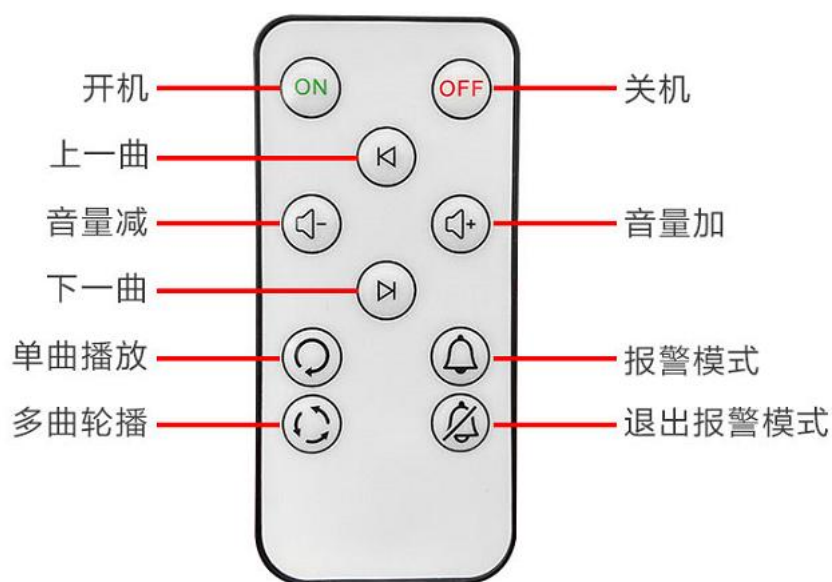

七：尺寸

