

MX-RT01 红外感应语音提示器说明书 V1.2

(MP3 型红外语音提示器)



广州美芯电子科技有限公司

出 品

一、产品特性

- 1、供电方式：直流稳压电源供电（DC9-12V）；
- 2、全自动语音播放，无需人工干预；
- 3、高保真 MP3 音频播放，音质好，音色还原度高；
- 4、音量大小可调，全面适用于各种场所，支持选曲功能；
- 5、支持 U 盘/TF 卡存储（32M~4G）；
- 6、人体感应器感应视角 120°，有效感应距离 0-6 米；
- 7、内置 10W 功放电路，确保声音洪亮动听；

二、技术参数



- 1、工作电压：DC9-12V
- 2、工作电流：≤1000mA
- 3、静态电流：≤40mA
- 4、音频额定输出功率：10W/8Ω
- 5、音频格式：MP3
- 6、人体感应距离：≤6 米（120° 视角）
- 7、产品规格：163*123*46(长*宽*高 mm)

三、“MX-RT01 红外感应语音提示器”适用范围

- 1、电力系统高电压区域、军事管制、公安警戒区域安全语音提示。
- 2、生产车间、施工作业区安全语音提示。
- 3、进入办公楼、营业厅、候机（车）楼、迎送宾客；
- 4、广场、超市、商业网点产品广告宣传。
- 5、科技馆、展览馆参观引导或自动讲解；
- 6、银行、ATM 柜员机防骗、防盗抢语音提示；
- 7、公共场所、医院、残疾人引导语音提示；
- 8、各行业安全防卫语音提示。

四、产品图解



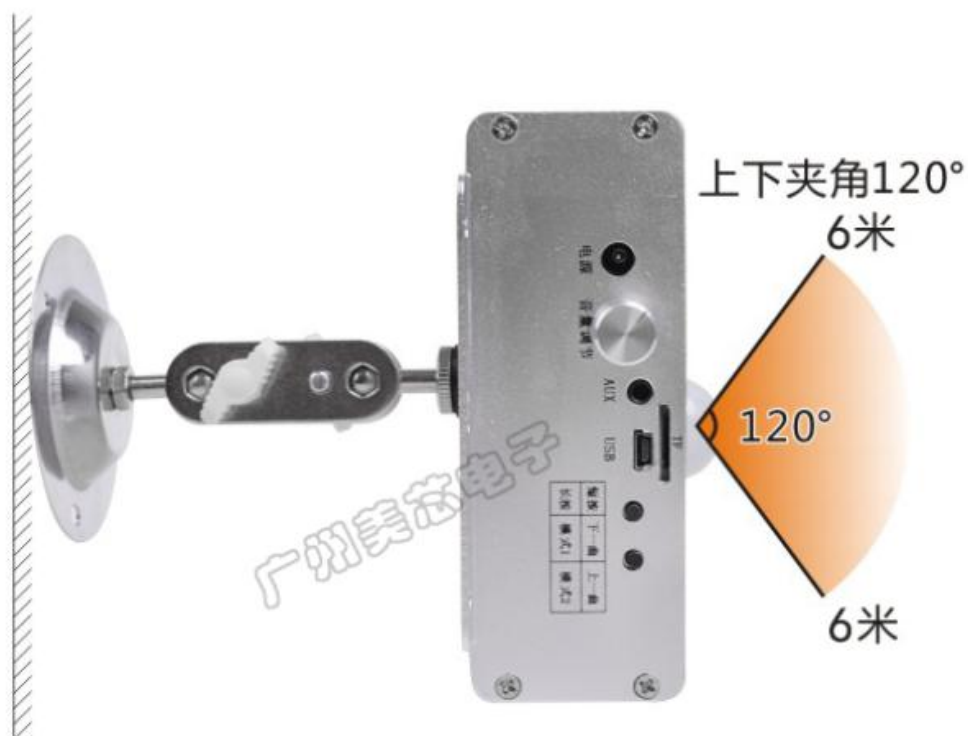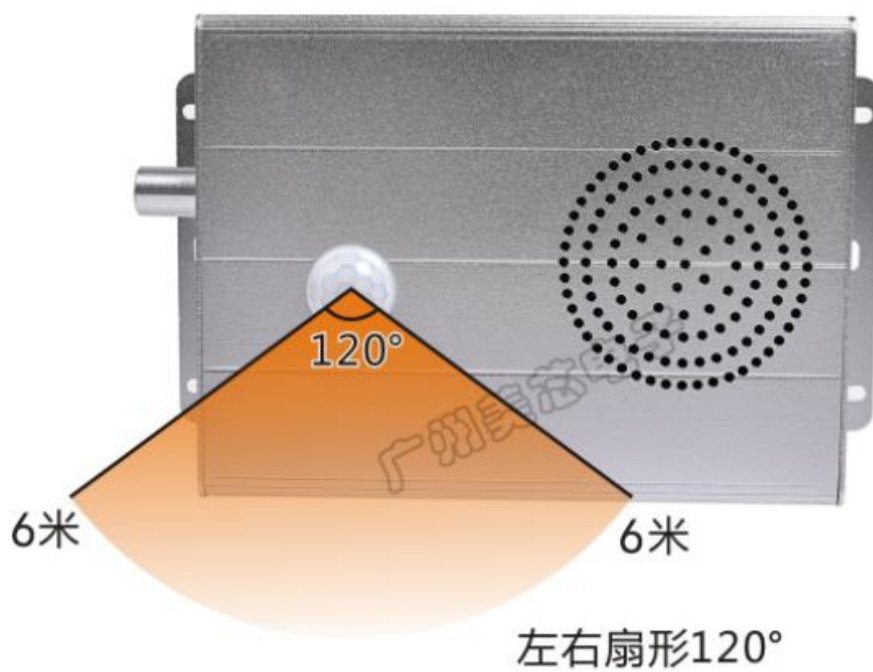



序号	接口名称	功能	备注
1	电源	DC9~12V	
2	音量调节/电源开关	左旋：音量减/关机；右旋：音量加	
3	音频输出口	内置喇叭音量不够时可外接音箱	
4	TF卡槽	内置存储器不够时可外插TF卡	当插入TF卡时优先播放TF卡的声音
5	USB接口	下载语音	自带4M内存，约存储4分钟语音
6	按键1	短按：下一曲；长按3秒：模式1	模式1（单曲循环）：每次感应播放同一语音；
7	按键2	短按：上一曲；长按3秒：模式2	模式2（全曲循环）：每次感应播放下一曲语音；
8	红外探头	探测到人则播放语音	感应范围：≤5米，120°视角；

模式选择：必须是在播放语音的过程中，长按相应按键3秒，红灯闪烁两下，则表示播放模式已经更改完毕。

注意：设备标配4M内存，大概放置4分钟语音。存放的语音文件容量不可超过设备自身容量，如果超过内存的容量，则需要用TF卡放置声音。插上TF卡后，设备自动识别播放TF卡里的声音。